

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
in this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2000年 2月 1日

願 番 号  
Application Number:

特願2000-023513

願 人  
Applicant(s):


株式会社日立製作所

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2001年 1月26日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及川耕造



【書類名】 特許願

【整理番号】 P0215JP

【提出日】 平成12年 2月 1日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04L 5/22

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 2 1 6 株式会社日立製作所 通信システム事業本部内

【氏名】 岩村 篤

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 2 1 6 株式会社日立製作所 通信システム事業本部内

【氏名】 伊藤 倫子

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 2 1 6 株式会社日立製作所 通信システム事業本部内

【氏名】 橋本 浩志

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 2 1 6 株式会社日立製作所 通信システム事業本部内

【氏名】 芦 賢浩

【特許出願人】

【識別番号】 000005108

【氏名又は名称】 株式会社日立製作所

【代理人】

【識別番号】 100107010

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋爪 健

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 054885

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 A T M通信装置及びその帯域制御方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

加入者終端装置が送信した A T Mセルの受信帯域を検出する受信帯域監視部と、前記加入者終端装置における送出バッファのセル溢れ状態を検出するセル溢れ状態監視部を有し、複数の加入者終端装置から送出された上り A T Mセルのトラヒック状態を監視するトラヒック監視部と、

基本帯域を割り当てる基本帯域割当部と、上限帯域及び前記トラヒック監視部から供給された受信帯域並びにセル溢れ状態に基づき共用帯域を割り当てる共用帯域割当部と、割り当てた共用帯域を保持する共用帯域メモリとを有する帯域管理部と、

前記帯域管理部が割り当てた共用帯域に従って加入者終端装置に対するアクセス権を発生するアクセス権発生部とを備えた A T M通信装置。

【請求項 2】

前記帯域管理部の前記共用帯域割当部は、

前記トラヒック監視部が送出した受信帯域およびセル溢れ状態に基づき共用帯域を割り当てる帯域公平分配部と、

上限帯域に基づき上限帯域制限を行なう上限帯域制限部とを備えた請求項 1 に記載の A T M通信装置。

【請求項 3】

前記共用帯域メモリは、分割された複数の副共有帯域メモリ部を備え、

前記共用帯域割当部は、各々の加入者端末毎に前記複数の副共有帯域メモリ部の中から何れかを選択する共用帯域選択部をさらに備えることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の A T M通信装置。

【請求項 4】

前記セル溢れ状態監視部は、

各々加入者終端装置から受信した有効セル受信帯域を比較し、前記帯域管理部

が判定したアクセス帯域と各々の加入者終端装置の受信セル帯域が同一または近似していた場合に、セル溢れ状態と判定する帯域比較部を備えた請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の A T M 通信装置。

【請求項 5】

前記セル溢れ状態監視部は、

各々の加入者終端装置から受信した無効セルを検出し、無効セルが検出されなかった場合に、セル溢れ状態と判定する無効セル検出部を備えた請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の A T M 通信装置。

【請求項 6】

複数の加入者終端装置にアクセス権を発行する帯域制御方法において、

複数の加入者終端装置から送出された上り A T M セルのトラヒック状態を監視し、

複数の加入者終端装置が送信した A T M セルの受信帯域情報およびセル溢れ状態を検出し、

検出された受信帯域情報およびセル溢れ状態と、基本帯域および上限帯域とに従って、各々の加入者終端装置のアクセス帯域を判定し、

各々の加入者終端装置毎に定められた基本帯域を確保し、

検出された受信帯域およびセル溢れ状態に基づき、セル溢れ状態にある加入者終端装置又は基本帯域を超えて共用帯域が設定されている加入者終端装置に帯域分配が必要であると判定し、上限帯域の範囲内で共用帯域を分配するようにした帯域制御方法。

【請求項 7】

前記共用帯域を分配する際、

分配する共用帯域を更に副共有帯域に分割し、

分割された複数の副共有帯域の中から、何れの副共有帯域から分配を受けるかを各々の加入者終端装置毎に選択するようにした請求項 6 に記載の帯域制御方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、A T M通信装置及びその帯域制御方法に係る。本発明は、特に、ポイント・マルチポイント伝送システムにおいて、局側終端装置が発行したアクセス権に従って複数の加入者終端装置がA T Mセルを送出する時分割多重アクセス（Time Division Multiple Access：T D M A）制御方式に際して、各々加入者終端装置に接続される加入者端末から送出されるバースト信号が発生した場合に、局側終端装置において、加入者終端装置間の帯域割り当てを、上りトラヒック状況に従って動的に変更することにより、効率的に通信を行なうことが可能であり、局側終端装置が加入者端末に対して、固定帯域サービスおよびベストエフォートサービス等の複数品質サービス種別を提供するポイント・マルチポイント伝送システムに適応して好適なA T M通信装置及びその帯域制御方法に関する。なお、本発明は、T D M A方式に限らず、その他の適宜の多重方式に適用することができる。

## 【0002】

## 【従来の技術】

帯域共用を行なうT D M A制御方法の従来技術として、例えば、特開平11-341037号公報等に記載された技術が知られている。この技術は、局側終端装置および対向する複数の加入者終端装置が分岐回路を介在して接続され、局側終端装置の時分割多重アクセス制御により、各々加入者終端装置がセルを送信するポイント・マルチポイント伝送システムである。

## 【0003】

図8は、従来技術によるポイント・マルチポイント伝送システムの構成を示すブロック図である。以下、この図を参照して従来技術におけるT D M A帯域制御方法について説明する。図において、このシステムは、局側終端装置1、監視制御部2、加入者側終端装置3-1～3-n、加入者端末4-1-1～4-n-k、分岐回路5を備える。また、監視制御部2がアクセスラインインタフェース10に登録する固定帯域登録情報520、加入者側終端装置3-1～3-nが局側終端装置1に送出する送信バッファ情報540、アクセス権560が示される。

## 【0004】

従来技術によるポイント・マルチポイント伝送システムでは、局側終端装置 1 および対向する複数の加入者終端装置 3-1~3-n が、分岐回路 5 を介在して接続される。局側終端装置 1 はアクセスラインインタフェース 10 およびネットワークインタフェース 13 を備える。アクセスラインインタフェース 10 は、伝送信号終端部 11 および TDM 制御部 550 を備える。さらに、TDM 制御部 550 は、アクセス権発生部 120 および送信要求監視部 500 および帯域管理部 510 を有する。加入者側終端装置 3-1~3-n は、セル送信バッファ 30-1~30-n、TDMA 制御部 530-1~n を備える。

## 【0005】

局側終端装置 1 では、監視制御部 2 がアクセスラインインタフェース 10 に登録した固定帯域登録情報 520 に従って、各加入者端末に対してアクセス権発生部 120 においてアクセス権 560 を発行する。加入者側終端装置 3-1~3-n はアクセス権 560 に従って上り信号を送出する。更に加入者側終端装置 3-1~3-n は、送信バッファ 30 のバッファ蓄積量を送信バッファ情報 540 として、局側終端装置 1 に通知する。送信要求監視部 500 では送信バッファ情報 540 を定期的に監視し、各々加入者側終端装置 3-1~n から送出された送信バッファ情報 540 を集計し、共用帯域を割り当て、割り当て結果をアクセス権発生部 120 に通知する。

## 【0006】

この動的帯域共用方式としては、下記の様に示すことを主な特徴としている。

- (1) 各々加入者終端装置において各々加入者終端装置の送出セルバッファのセル蓄積量および送信許可信号を送信する。
- (2) 局側終端装置では、各々加入者終端装置の送出セルバッファ蓄積量および送信許可信号を、定期的に監視する。
- (3) 局側終端装置では、各々加入者終端装置から通知された送出セルバッファ蓄積量および送信許可信号に基づき、より多くの伝送容量を必要とする加入者終端装置に割り当てられている伝送容量以外に、伝送フレーム内の未使用伝送領域を、送出セルバッファ蓄積量に応じて分配を行なう。

本従来技術例では、上述の動的帯域共用制御方式により、パソコン通信等のバ

ーコスト性の高い通信種別に対して、効率良く伝送容量を使用することを可能としている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

前述した従来技術によるTDMA制御方式（帯域制御方式）は、下記のような解決すべき課題が挙げられる。

【0008】

（１）分配論理について１：最低帯域の必要性

従来技術は、加入者終端装置のセルバッファ状態のみで分配比率を決定している。これは、例えば送信要求の極端に多い加入者終端装置に、偏って帯域を多く割り当てることとなり、他加入者終端装置の使用状況によって、何ら帯域的な保証がされない技術である。実サービス運用を考慮した場合、各々の加入者終端装置は、パソコンデータ通信等のベストエフォートサービスのみ提供するとは限らない。加入者終端装置に、複数加入者端末が接続され、例えば、専用線等の固定帯域サービス、音声・画像をリアルタイムに高品質に伝送する比較的高優先なベストエフォートサービス、パソコンデータ通信等の比較的低優先なベストエフォートサービスの様な、複数品質サービス種別を同時に提供する場合は、各々の加入者終端装置毎に、固定帯域サービスのための最低帯域が保証されている必要がある。また、ベストエフォートサービスの中には、最低帯域を保証する必要がある、いわゆる最低帯域保証型ベストエフォートサービスが存在する。そのための最低帯域も同様に保証されている必要がある。

【0009】

（２）分配論理について２：最大帯域および公平な分配論理の必要性

更に、従来技術方式は、セルバッファ状態のみで分配比率を決定しており、加入者終端装置の契約に何ら考慮を行なっていない方式である。ベストエフォートサービスを提供する場合、ユーザとの契約時に使用料を決定する必要があるが、従来技術のように、使用可能な空き領域帯域を自由に使用できる技術の場合は、ユーザ間で差別化を行なうことができないため、帯域の効率性とは逆に利用料金を安価に抑制することが困難となる。従って、トラフィックパラメータとして、最



大で利用できる最大使用帯域を登録でき、更に、ユーザとの契約量を考慮した重み付けによる公平な帯域の分配論理を備えた、A T M通信装置及びその帯域制御方法が求められる。

【 0 0 1 0 】

( 3 ) 共用帯域について :

従来技術での分配される共用帯域は、最大の場合は伝送フレーム内伝送領域全てとなる。加入者終端装置毎に、異なる品質のベストエフォートサービスを提供する場合、各ベストエフォートサービス品質間に差が仮にある場合でも、各品質を差別化して分配することが不可能となる。従って、特定の加入者終端装置同士の間で帯域共用を行なうこと可能な共用帯域分配論理を備えた、A T M通信装置及びその帯域制御方法が求められる。

【 0 0 1 1 】

( 4 ) 技術導入時の簡易性 :

前述の従来技術は、各々加入者終端装置において、各々加入者終端装置の送出セルバッファのセル蓄積量および送信許可信号を送信する機能を備えることが前提となっている。この従来技術を、既に実サービス運用を行なっているシステムに適応しようとする場合、局舎内に存在する局側終端装置の更新のみならず、n分岐されているため局側終端装置よりも台数が多く、しかもユーザ宅内、ビル内に設定されている可能性がある加入者終端装置の更新も必要となる。そのため、局側終端装置のみの更新にて、帯域共用を実現できるA T M通信装置及びその帯域制御方法が求められる。

本発明の目的は、上述のような問題を解決するために、各々加入者端末毎に最低帯域を確保し、上限帯域の制限を行う帯域制御が可能で、公平に共用帯域を登録情報を基に動的かつ公平に分配し、特定の加入者終端装置の間で帯域共用を行なう分配論理を備え、かつ、既に実サービス運用を行なっているシステムに容易に適応可能なA T M通信装置及びその帯域制御方法を提供することにある。

【 0 0 1 2 】

【課題を解決するための手段】

本発明は、第 1 の解決手段によると、

加入者終端装置が送信した A T M セルの受信帯域を検出する受信帯域監視部と、前記加入者終端装置における送出バッファのセル溢れ状態を検出するセル溢れ状態監視部を有し、複数の加入者終端装置から送出された上り A T M セルのトラヒック状態を監視するトラヒック監視部と、

基本帯域を割り当てる基本帯域割当部と、上限帯域及び前記トラヒック監視部から供給された受信帯域並びにセル溢れ状態に基づき共用帯域を割り当てる共用帯域割当部と、割り当てた共用帯域を保持する共用帯域メモリとを有する帯域管理部と、

前記帯域管理部が割り当てた共用帯域に従って加入者終端装置に対するアクセス権を発生するアクセス権発生部と  
を備えた A T M 通信装置を提供する。

#### 【 0 0 1 3 】

また、本発明の第 2 の解決手段によると、

複数の加入者終端装置にアクセス権を発行する帯域制御方法において、

複数の加入者終端装置から送出された上り A T M セルのトラヒック状態を監視し、

複数の加入者終端装置が送信した A T M セルの受信帯域情報およびセル溢れ状態を検出し、

検出された受信帯域情報およびセル溢れ状態と、基本帯域および上限帯域とに従って、各々の加入者終端装置のアクセス帯域を判定し、

各々の加入者終端装置毎に定められた基本帯域を確保し、

検出された受信帯域およびセル溢れ状態に基づき、セル溢れ状態にある加入者終端装置又は基本帯域を超えて共用帯域が設定されている加入者終端装置に帯域分配が必要であると判定し、上限帯域の範囲内で共用帯域を分配する  
ようにした帯域制御方法を提供する。

#### 【 0 0 1 4 】

本発明は、局側終端装置および対向する複数の加入者終端装置が分岐回路を介在して接続され、監視制御部が定めた前記各々の加入者終端装置が設定する上り伝送帯域に従い前記複数の加入者終端装置にアクセス権指示を発行する局側終端

装置と、前記局側終端装置が発行したアクセス権に従いA T Mセルを送出する複数の加入者終端装置と、前記複数の加入者終端装置に各々接続される複数の加入者端末と、前記局側終端装置に前記複数の加入者終端装置の各々の伝送帯域を登録する監視制御部から構成され、前記局側終端装置においては、前記複数の加入者終端装置から送出され分岐回路にて多重されたA T Mセルを受信するアクセスラインインタフェース部と、受信したA T Mセルをネットワークに送信するネットワークインタフェース部を備え、前記アクセスラインインタフェース部においては前記複数の加入者終端装置から送出されたA T Mセルを受信する伝送信号終端部と、前記監視制御部にて設定された前記各々の加入者終端装置が送信帯域に従いアクセス権を発行するT D M A制御部を備えるポイント・マルチポイント伝送システムに適応されるT D M A制御部において、前記T D M A制御部においては前記複数の加入者終端装置から送出された上りA T Mセルのトラヒック状態を監視するトラヒック監視部と、前記トラヒック監視部が検出した複数の加入者終端装置が送信した有効A T Mセルの受信帯域情報およびセル溢れ状態に基づいて、更に監視制御部が設定した基本帯域および上限帯域に従って各々加入者終端装置のアクセス帯域を判定する帯域管理部と、前記帯域管理部が判定したアクセス帯域を保持するアクセス権管理テーブルと、前記帯域管理部が判定したアクセス帯域に従ってアクセス権を発生するアクセス権発生部と、予め定められた監視周期に従って帯域管理部の帯域判定処理を行なうタイミングを発生させる監視周期タイミング発生部から構成され、前記トラヒック監視部は前記加入者終端装置が送信した有効A T Mセルの受信帯域を検出する受信帯域監視部と、前記加入者終端装置における送出バッファのセル溢れ状態を検出するセル溢れ状態監視部から構成され、前記帯域管理部は監視制御部から設定された基本帯域を割り当てる基本帯域割当部と、監視制御部から設定された基本帯域を保持する基本帯域メモリと、監視制御部から設定された上限帯域を保持する上限帯域メモリと、監視制御部から設定された上限帯域および前記トラヒック監視部が送出した受信帯域およびセル溢れ状態に基づき共用帯域を割り当てる共用帯域割当部と、割り当てた共用帯域を保持する共用帯域メモリからを備えたT D M A制御方式（A T M通信装置及びその帯域制御方法）を提供する。

## 【0015】

また、本発明は、前記共用帯域割当部においては、前記トラヒック監視部が送出した受信帯域およびセル溢れ状態に基づき共用帯域を割り当てる帯域公平分配部と、前記監視制御部から設定された上限帯域に基づき上限帯域制限を行なう上限帯域制限部を備える。

更に、本発明は、前記共用帯域メモリにおいて更に分割された複数の副共有帯域メモリ部を備え、前記共用帯域割当部において各々加入者端末毎に前記副複数の共有帯域メモリ部の中から何れかを選択する共用帯域選択部を備える。

## 【0016】

また、前記セル溢れ状態監視部のセル溢れ状態検出手段として、各々加入者終端装置から受信した有効セル受信帯域を比較し、帯域管理部が判定したアクセス帯域と各々加入者終端装置の受信セル帯域が同一または近似していた場合に、セル溢れ状態と判定するセル溢れ検出手段を備えることができる。あるいは、前記セル溢れ状態監視部のセル溢れ状態検出手段として、各々加入者終端装置から受信した無効セル検出手段を備え、無効セルが検出されなかった場合に、セル溢れ状態と判定するセル溢れ検出手段を備えることができる。

## 【0017】

更に、本発明は、局側終端装置および対向する複数の加入者終端装置が分岐回路を介在して接続され、監視制御部が定めた前記各々の加入者終端装置が設定する上り伝送帯域に従い前記複数の加入者終端装置にアクセス権指示を発行する局側終端装置と、前記局側終端装置が発行したアクセス権に従いATMセルを送出する複数の加入者終端装置と、前記複数の加入者終端装置に各々接続される複数の加入者端末と、前記局側終端装置に前記複数の加入者終端装置の各々の伝送帯域を登録する監視制御部から構成され、前記局側終端装置においては、前記複数の加入者終端装置から送出され分岐回路にて多重されたATMセルを受信するアクセスラインインタフェースと、受信したATMセルをネットワークに送信するネットワークインタフェースを備え、前記アクセスラインインタフェースにおいて前記複数の加入者終端装置から送出されたATMセルを受信し、前記監視制御部にて設定された前記各々の加入者終端装置が送信帯域に従いアクセス権を発行

する T D M A 制御を行なうポイント・マルチポイント伝送システムに適応される T D M A 制御方式において、

前記複数の加入者終端装置から送出された上り A T M セルのトラヒック状態を監視し、複数の加入者終端装置が送信した有効 A T M セルの受信帯域情報およびセル溢れ状態を検出し、有効 A T M セル受信帯域情報およびセル溢れ状態および、更に監視制御部が設定した基本帯域および上限帯域に従って各々加入者終端装置のアクセス帯域を判定する帯域管理手段を備え、その帯域管理動作タイミングとして予め定められた監視周期に従って帯域管理部の帯域判定処理を行い、その帯域判定論理として、監視制御部から設定された各々加入者終端装置毎に定められた基本帯域を確保し、かつ監視制御部から設定された上限帯域の範囲内で共用帯域を分配し、その共用帯域分配論理として、各々加入者終端装置毎に帯域分配必要性を判定し監視制御部から設定された上限帯域に従った重み付けを行い分配を行い、その加入者終端装置毎の帯域分配必要性の判定論理として、前記トラヒック監視部が送出した受信帯域およびセル溢れ状態に基づき、セル溢れ状態にある加入者終端装置に、または監視制御部から設定された基本帯域を超えて共用帯域が設定されている加入者終端装置に帯域分配が必要であると判定する論理を備える A T M 通信装置及びその帯域制御方法を提供する。

【 0 0 1 8 】

本発明は、トラヒック監視部にて各々加入者終端装置が送信した A T M セルの受信帯域およびセル溢れ状態を監視するため、既に実サービス運用を行なっているシステムに本発明を適応しようとする場合、局舎内に存在する局側終端装置のみ更新し、加入者終端装置の更新をせずに、本発明を適応することが可能となる。また、監視制御部により設定された基本帯域に従って各々加入者終端装置にアクセス帯域を割り当てることにより、各々加入者終端装置の最低帯域を確保することが可能となり、監視制御部により設定された上限帯域に従って、各々加入者終端装置にアクセス帯域を制限することにより、各々加入者終端装置のアクセス帯域を制限することが可能となる。帯域管理部では、一定周期毎に A T M セルの受信帯域およびセル溢れ状態に基づいて、共用帯域を分配することにより、各々加入者終端装置に共用帯域を動的に割り当てることが可能となる。

## 【0019】

更に、帯域公平分配部にてA T Mセルの受信帯域、セル溢れ状態および監視制御部により設定された基本帯域および上限帯域に従って共用帯域を割り当てることにより、共用帯域を登録情報を基に公平に分配することが可能となる。また、共用帯域メモリを分割し、加入者終端装置毎に共用帯域毎に副共用帯域を選択することにより、特定の加入者終端装置同士の間で帯域共用を行なうことが可能となる。

## 【0020】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明によるの実施の形態を図面により詳細に説明する。

図1は、本発明の第1の実施の形態によるシステム構成を示すブロック図である。

このシステムは、局側終端装置1、監視制御部2、加入者側終端装置3-1～3-n、加入者端末4-1-1～4-n-k、分岐回路5を備える。局側終端装置1は、アクセスラインインタフェース10、ネットワークインタフェース13、伝送信号終端部11、T D M A制御部12を備える。さらにT D M A制御部12は、アクセス権発生部120、アクセス権管理テーブル130、監視周期タイミング発生部170、基本帯域割当部1160、基本帯域メモリ1170、共用帯域メモリ1150、上限帯域メモリ1180を備える。また、監視制御部2がアクセスラインインタフェース10に登録する基本帯域・上限帯域登録情報21、各々加入者終端装置から送出された上りセル140-1～n、トラフィック監視部が送出した各々加入者終端装置から送出された上りセル受信帯域161-1～n、トラフィック監視部が送出した各々加入者終端装置3のセル溢れ状態162-1～n、監視周期タイミング発生部が発生した監視周期タイミング171が示される。トラフィック監視部100は、各々加入者終端装置から送出された上りセル受信帯域を監視する受信帯域監視部110-1～n、各々加入者終端装置のセル溢れ状態を監視するセル溢れ状態監視部120-1～nを有する。また、帯域管理部1100は、上限帯域制限部1110、帯域公平分配部1120を有する。加入者側終端装置3-1～-nは、セル送信バッファ30-1～nを有する。

## 【 0 0 2 1 】

この実施の形態において、トラヒック監視部 1 0 0 は、複数の加入者終端装置から送出された上り A T M セル 1 4 0 - 1 ~ n のトラヒック状態を監視する。帯域管理部 1 1 0 0 は、前記トラヒック監視部 1 0 0 が検出した複数の加入者終端装置が送信した有効 A T M セルの受信帯域情報 1 6 1 - 1 ~ n およびセル溢れ状態 1 6 2 - 1 ~ n に基づいて、更に監視制御部 2 が設定した基本帯域・上限帯域 2 1 に従って各々加入者終端装置のアクセス帯域を判定する。アクセス権管理テーブル 1 3 0 は、前記帯域管理部 1 1 0 0 が判定したアクセス帯域を保持する。アクセス権発生部 1 2 0 は、前記帯域管理部 1 1 0 0 が判定したアクセス帯域に従ってアクセス権を発生する。監視周期タイミング発生部 1 7 0 は、予め定められた監視周期に従って帯域管理部 1 1 0 0 の帯域判定処理を行なう監視周期タイミング 1 7 1 を発生させる。前記トラヒック監視部 1 0 0 は、前記加入者終端装置 3 が送信した有効 A T M セル 1 4 0 の受信帯域 1 6 1 を検出する受信帯域監視部 1 1 0 と、前記加入者終端装置 3 における送出バッファ 3 0 のセル溢れ状態 1 6 2 を検出するセル溢れ状態監視部 1 2 0 を備える。

## 【 0 0 2 2 】

前記帯域管理部 1 1 0 0 は、監視制御部 2 から設定された基本帯域を割り当てる基本帯域割当部 1 1 6 0 と、監視制御部 2 から設定された基本帯域を保持する基本帯域メモリ 1 1 7 0 と、監視制御部 2 から設定された上限帯域を保持する上限帯域メモリ 1 1 8 0 と、監視制御部 2 から設定された上限帯域および前記トラヒック監視部 1 0 0 が送出した受信帯域 1 6 1 およびセル溢れ状態 1 6 2 に基づき共用帯域を割り当てる共用帯域割当部 1 1 0 1 と、割り当てた共用帯域を保持する共用帯域メモリ 1 1 5 0 を備える。また、前記共用帯域割当部 1 1 0 1 においては、前記トラヒック監視部 1 0 0 が送出した受信帯域およびセル溢れ状態に基づき共用帯域を割り当てる帯域公平分配部 1 1 2 0 と、前記監視制御部から設定された上限帯域に基づき上限帯域制限を行なう上限帯域制限部 1 1 1 0 を備える。

## 【 0 0 2 3 】

トラヒック監視部 1 0 0 は、各々加入者終端装置 3 - 1 ~ n から送出された上りセルから、受信帯域 1 6 1 - 1 ~ n およびセル溢れ状態 1 6 2 - 1 ~ n を検出し、帯域管理部 1 1 0 0 に送出する。帯域管理部 1 1 0 0 は、監視周期タイミング発生部 1 7 0 が発生する監視周期タイミング 1 7 1 時に、受信帯域 1 6 1 およびセル溢れ状態 1 6 2 を検出し、各々加入者終端装置 3 - 1 ~ n に割り当てる共用帯域を判定する。共用帯域管理部 1 1 0 0 で判定された共用帯域は基本帯域割当部 1 1 6 0 が送出する基本帯域と合算され、アクセス帯域 1 5 0 としてアクセス権管理テーブル 1 3 0 に登録される。アクセス権発生部 1 2 0 はアクセス権管理テーブル 1 3 0 に登録された加入者終端装置 3 毎のアクセス帯域に従って、加入者終端装置 3 に対してアクセス権を発行する。

## 【 0 0 2 4 】

図 2 に、セル溢れ状態監視部 1 2 0 - 1 ~ n におけるセル溢れ監視手段の第一の実施の形態を示す。ここでは、セル溢れ監視部 1 2 0 - n は、設定されたアクセス権と受信帯域をの比較を行いセル溢れを判定する、帯域比較型セル溢れ検出方式を表わす。帯域比較部 1 2 1 は、監視受信帯域監視部 1 1 0 - n から入力された受信有効セル帯域 1 6 1 - n と、既にアクセス権管理テーブル 1 3 0 に設定された加入者終端装置 n へのアクセス帯域を比較し、両者が同一または近似していた場合に、セル溢れ状態と判定する。なお、帯域比較部 1 2 1 は、他の適宜の比較処理を行いセル溢れ状態を判断してもよい。

## 【 0 0 2 5 】

また、図 3 に、セル溢れ状態監視部 1 2 0 におけるセル溢れ監視手段の第二の実施の形態を示す。ここでは、セル溢れ監視部 1 2 0 - n は、無効セルを検出することによりセル溢れ状態を判定する無効セル検出型セル溢れ検出方式を表わす。無効セル検出部 1 2 2 は、受信セル 1 4 0 から無効セルを検出しなかった場合にセル溢れ状態と判定する。

## 【 0 0 2 6 】

つぎに、帯域管理部 1 1 0 0 の第二の実施の形態について説明する。図 4 は、複数共用帯域に分割された共用帯域メモリを備えた複数分割型帯域共用方式についてのブロック図を示す。共用帯域メモリ 1 1 5 0 は複数の副共用帯域メモリ 1 1



5 1 - 1 ~ m で構成され、さらに、副共用帯域選択部 1 1 4 0 が備えられる。図中、副共用帯域選択信号 1 1 3 0 は、副共用帯域領域登録信号 2 3 が示される。共用帯域割当部 1 1 0 1 は、複数の副共用帯域メモリ 1 1 5 1 - 1 ~ m の中から何れかを副共用帯域選択信号 1 1 3 0 によって選択する。帯域公平分配部 1 1 2 0 は、該当加入者終端装置 3 に割り当てる副共用帯域を、副共用帯域選択信号 1 1 3 0 によって選択された副共用帯域メモリ 1 1 5 1 - 1 ~ m の中から割り当てる。監視制御部 2 は各々副共用帯域の領域割当指定および各々副共用帯域に属する加入者終端装置を登録する。共用帯域割当部 1 1 0 1 では、帯域公平分配部 1 1 2 0 にて共用帯域を各加入者終端装置 3 - 1 ~ n に割り当て、上限帯域の制限を行う。

## 【 0 0 2 7 】

以下に、この共用帯域割当部 1 1 0 1 および基本帯域割当部 1 1 6 0 を含めた帯域管理部 1 1 0 0 の帯域割当方式について詳細を説明する。図 5 は、本発明において各加入者終端装置にアクセス帯域を配分する際に区分する伝送帯域区分概念を示す説明図である。本発明による帯域分割方式は、伝送帯域 6 0 0 を基本帯域 6 3 0 (以下 B B W と称す) および共用帯域 6 1 0 (以下 S B W と称す) に分類する。B B W 6 3 0 は、監視制御部 2 が登録した加入者終端装置 3 - i の各々についての基本帯域 6 3 0 - i (以下 B B W ( i ) と称す) について全加入者終端装置 3 - 1 ~ n までの総和である。一方、共用帯域 6 1 0 は伝送帯域 6 0 0 の中の基本帯域 B B W 6 3 0 以外の領域である。共用帯域 S B W 6 1 0 は、複数の副共用帯域領域 6 2 0 - 1 ~ m (以下 S B W \_ 1 ~ m と称す) に分割され、各副共用帯域領域 S B W \_ 1 ~ m 6 2 0 - 1 ~ m は、各々属する加入者終端装置に割り当てられた共用帯域 6 4 0 - m - i (以下 E B W \_ m ( i ) と称す) を有する。

## 【 0 0 2 8 】

図 6 および図 7 は、帯域管理部 1 1 0 0 の帯域割当制御のフローチャートを示す。本実施の形態の帯域割当方式は 2 段階にて行い、各々 1 次配分、2 次配分と称する。本図に示すフローは副共用帯域 S B W \_ m における分割論理であるが、図中以下では S B W と称して説明する。フロー中の記号について説明する。フロー

中では加入者終端装置3をONT (Optical Network Terminal) と称して記述していて、以下、加入者終端装置3をONTと称する。BW\_\_R [ONT] は該当ONTから受信した受信帯域、 $\delta 1$  [ONT] は1次配分が必要なONTについては1の値を、1次配分が不要なONTについては0の値を設定する識別フラグである。W1 [ONT] は1次配分時の各ONT毎の配分重みを表わす。TBW [ONT] は監視制御部2が設定した各々ONT毎の上限帯域である。EBW1 [ONT] は1次配分結果の該当ONTの共用割当帯域である。 $\delta 2$  [ONT] は2次配分が必要なONTについては1の値を、2次配分が不要なONTについては0の値を設定する識別フラグである。W2 [ONT] は2次配分時の各ONT毎の配分重みを表わす。 $\Delta$ EBWは2次配分を行う際の割当資源となる帯域である。

## 【0029】

以下に、このフローチャートに従い、動作を説明する。まず、監視周期タイミング171発生時(S000)から発して、ステップS010にて全ONT 受信帯域(BW\_\_R [ONT])およびセル溢れ情報を取得する。セル溢れがあるか、または前周期において該当ONTに対して割り当てた共用割当帯域EBW [ONT] が0でない場合には、1次配分が必要であると判定し $\delta 1$  [ONT] = 1とし、それ以外の場合は1次配分が不要であると判定し $\delta 1$  [ONT] = 0する。ステップS015では1次配分を受ける必要があるONTが存在しない場合に、ステップS500にて全てのONTに関する共用割当帯域EBW [ONT] に0を設定する。1次配分が必要なONTが存在する場合は、ステップS020において各ONT毎の配分重みW1を算出する。配分重みW1は、上限帯域TBW [ONT] に比例して配分を行う。配分重みW1算出式は、例えば、下記の通りである。

## 【0030】

$$W1 [ONT] = TBW [ONT] \times \delta 1 [ONT] / \Sigma (TBW [ONT] \times \delta 1 [ONT]) \quad (\text{式1})$$

上記式1における $\Sigma$ は、全ONTに関する総和である。W1により1次配分の各ONTへの共用帯域割当は下記の様になる。

## 【0031】

$EBW1 [ONT] = W1 [ONT] \times SBW$  (式2)

## 【0032】

ここでステップS030において配分帯域の確認を行う。まず、セル溢れ状態に従って判定を行い、セル溢れ有りならステップS510へ、セル溢れがないならステップS520へと分岐する。

ステップS510では1次配分結果の共用割当帯域 $EBW1 [ONT]$ が上限帯域 $TBW [ONT]$ を超えているか判定を行う。 $EBW1 [ONT]$ が $TBW [ONT]$ を超えている場合には2次配分は不可能であり、2次配分フラグ $\delta 2 [ONT]$ を0とし、過剰に配分された余剰帯域を2次配分を行う際の割当資源である $\Delta EBW [ONT]$ とし、 $EBW1 [ONT]$ を上限值 $TBW [ONT]$ とする。一方、 $EBW1 [ONT]$ が $TBW [ONT]$ を超えていない場合には、S830において該当ONTを2次配分が必要であるとみなし、2次配分フラグ $\delta 2 [ONT]$ を1とする。

## 【0033】

一方、ステップS520では、1次配分結果 $EBW1 [ONT]$ と受信帯域 $BW\_R [ONT]$ を比較し、1次配分結果 $EBW1 [ONT]$ が受信帯域 $BW\_R [ONT]$ を超えている場合には、2次配分は不要であると見なし、2次配分フラグ $\delta 2 [ONT]$ を0とし、過剰に配分された余剰帯域を2次配分を行う際の割当資源である $\Delta EBW [ONT]$ とし、 $EBW1 [ONT]$ を受信帯域 $R\_BW [ONT]$ とする。一方、1次配分結果 $EBW1 [ONT]$ が受信帯域 $BW\_R [ONT]$ を超えていない場合には、S870において該当ONTを2次配分が必要であるとみなし、2次配分フラグ $\delta 2 [ONT]$ を1とする。

## 【0034】

上記の過程において判定された2次配分フラグ $\delta 2 [ONT]$ を基に、ステップS040では、2次配分を受けるONTが存在しない場合に、ステップS540において最終結果としての共用帯域 $EBW [ONT]$ を1次配分結果 $EBW1 [ONT]$ とする。

## 【0035】

つぎに、2次配分を受けるONTが存在する場合には、ステップS050において各ONT毎の配分重みW2を算出する。配分重みW2は、上限帯域TBW [ONT] に比例して配分を行う。配分重みW2算出式は、例えば、下記の通りである。

【0036】

$$W2 [ONT] = TBW [ONT] \times \delta 1 [ONT] \times \delta 2 [ONT] / \Sigma (TBW [ONT] \times \delta 1 [ONT] \times \delta 2 [ONT]) \quad (式3)$$

上記式3におけるΣは、全ONTに関する総和である。W2により2次配分の各ONTへの共用帯域割当は下記の様になる。

【0037】

$$EBW2 [ONT] = W2 [ONT] \times \Delta EBW \quad (式4)$$

ここでステップS060において1次配分結果および2次配分結果を集計して、最終結果としての共用割当帯域EBW [ONT] を算出する。

【0038】

$$EBW [ONT] = EBW1 [ONT] + EBW2 [ONT] \quad (式5)$$

最後に、ステップS070において共用割当帯域EBW [ONT] の上限帯域TBW [ONT] との上限確認を行い、上限抑制をする。上記過程で算出されたONTに対する配分共用帯域EBW [ONT] をステップS080において共用帯域割当部の出力とする。

【0039】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、各々加入者端末毎に受信帯域およびセル溢れ情報を監視し、監視制御部が登録した基本帯域を確保し、監視制御部が登録した上限帯域に応じた比率で共用帯域を分配し、上限帯域によって抑制する手段を備えることにより、最低帯域を確保し、上限帯域の制限を行う帯域制御が可能で、公平に共用帯域を登録情報を基に動的かつ公平に分配し、既に実サービス運用を行なっているシステムに容易に適応可能なATM通信装置及びその帯域制御方法を提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第 1 の実施の形態によるシステム構成を示すブロック図。

【図 2】

セル溢れ状態監視部 1 2 0 - 1 ~ n におけるセル溢れ監視手段の第一の実施の形態のブロック図。

【図 3】

セル溢れ状態監視部 1 2 0 におけるセル溢れ監視手段の第二の実施の形態のブロック図。

【図 4】

複数共用帯域に分割された共用帯域メモリを備えた複数分割型帯域共用方式についてのブロック図。

【図 5】

本発明において各加入者終端装置にアクセス帯域を配分する際に区分する伝送帯域区分概念を示す説明図。

【図 6】

帯域管理部 1 1 0 0 の帯域割当制御のフローチャート (1)。

【図 7】

帯域管理部 1 1 0 0 の帯域割当制御のフローチャート (2)。

【図 8】

従来技術によるポイント・マルチポイント伝送システムの構成を示すブロック図。

【符号の説明】


1	局側終端装置
1 0	アクセスラインインタフェース
1 0 0	トラヒック監視部
1 1	伝送信号終端部
1 1 0	帯域管理部
1 1 0 - 1 ~ n	上りセル受信帯域を監視する受信帯域監視部

1 1 1 0	限帯域制限部
1 1 2 0	帯域公平分配部
1 1 3 0	共用帯域選択信号
1 1 4 0	共用帯域選択部
1 1 5 0	共用帯域メモリ
1 1 5 1 - 1 ~ m	副共用帯域メモリ
1 1 6 0	基本帯域割当部
1 1 7 0	基本帯域メモリ
1 1 8 0	上限帯域メモリ
1 2	T D M A 制御部
1 2 0	アクセス権発生部
1 2 0 - 1 ~ n	セル溢れ状態を監視するセル溢れ状態監視部
1 2 1	帯域比較部
1 2 2	無効セル検出部
1 3	ネットワークインタフェース
1 3 0	アクセス権管理テーブル
1 4 0 - 1 ~ n	各々加入者終端装置から送出された上りセル
1 6 1 - 1 ~ n	各々加入者終端装置から送出された上りセル受信帯域
1 6 2 - 1 ~ n	各々加入者終端装置 3 のセル溢れ状態
1 7 0	監視周期タイミング発生部
1 7 1	監視周期タイミング発生部が発生した監視周期タイミング
2	監視制御部
2 1	基本帯域・上限帯域登録情報
2 3	副共用帯域領域登録信号
3 - 1 ~ 3 - n	加入者側終端装置
3 0 - 1 ~ n	加入者側終端装置のセル送信バッファ
4 - 1 - 1 ~ 4 - n - k	加入者端末
5	分岐回路
5 0 0	送信要求監視部

5 1 0	帯域管理部
5 2 0	固定帯域登録情報
5 4 0	送信バッファ情報
5 5 0	TDM制御部
6 0 0	伝送帯域
6 1 0	共用帯域
6 2 0 - 1 ~ m	副共用帯域領域
6 3 0	基本帯域
6 3 0 - i	加入者終端装置の各々についての基本帯域 6 3 0 - i
6 4 0 - m - i	加入者終端装置に割り当てられた共用帯域


【書類名】 図面

【図 1】

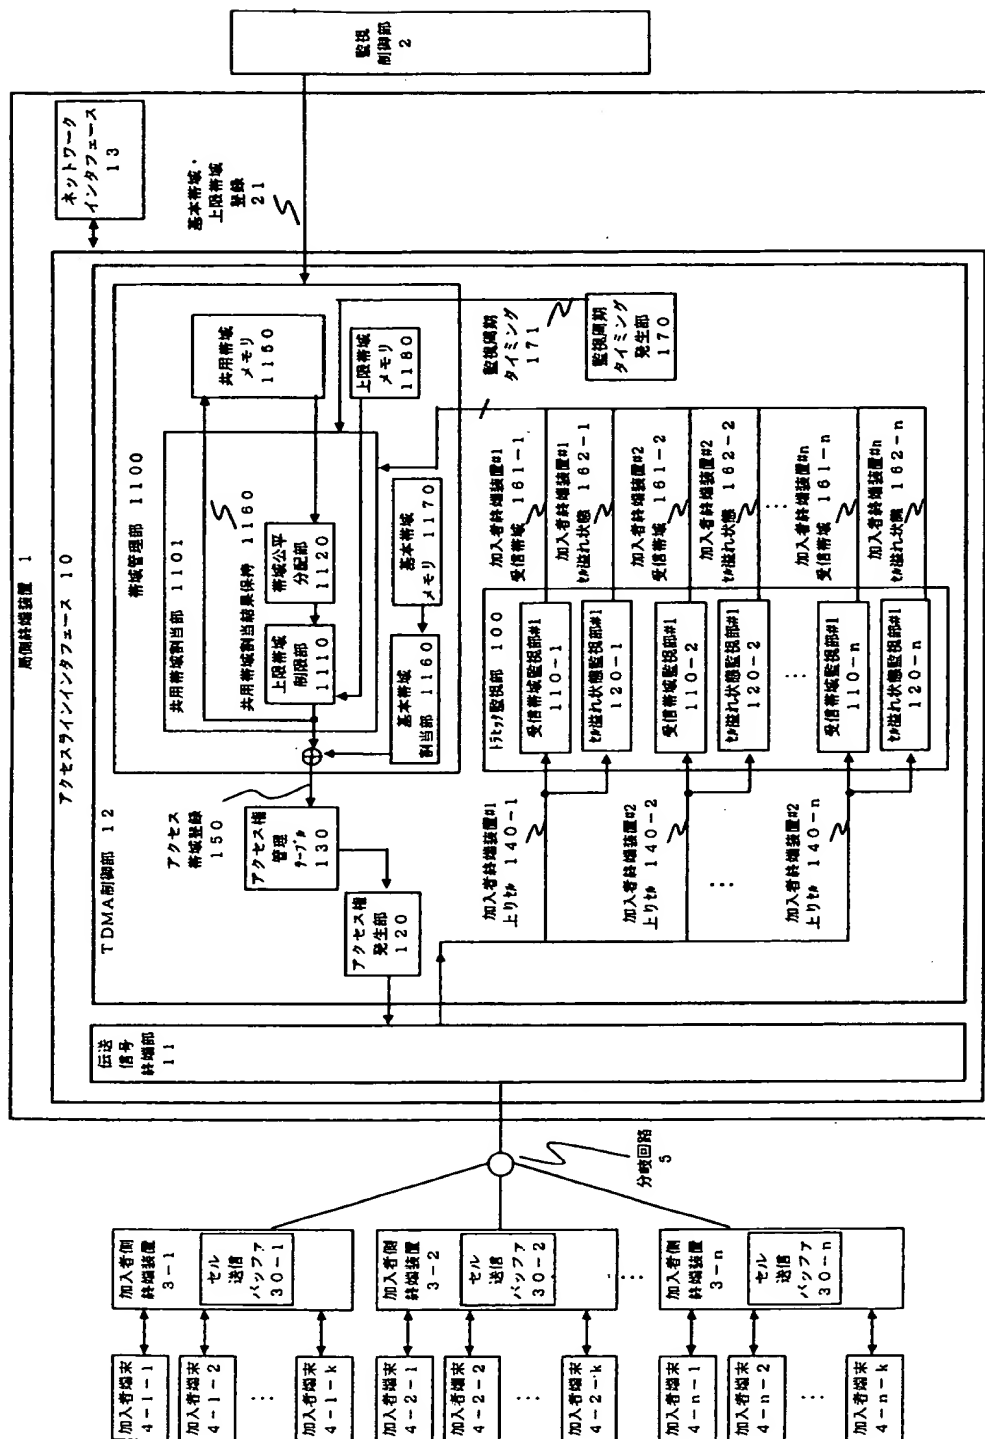





【図 2】

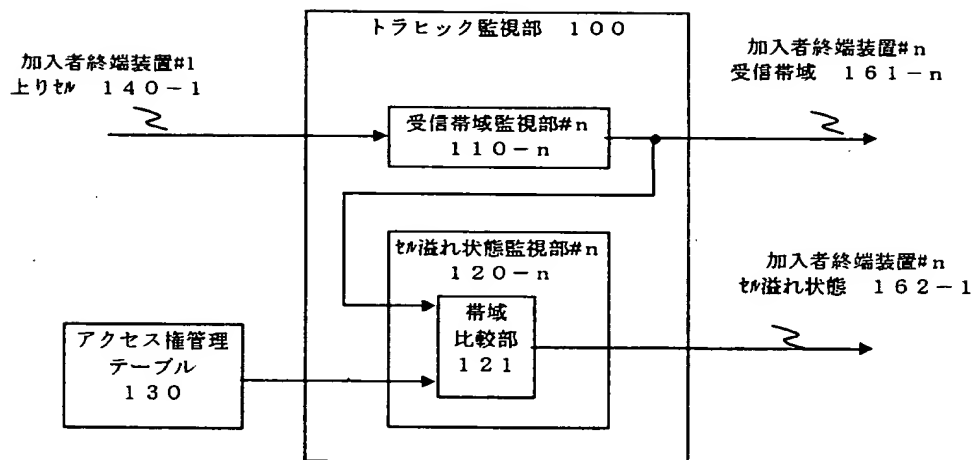


【図 3】

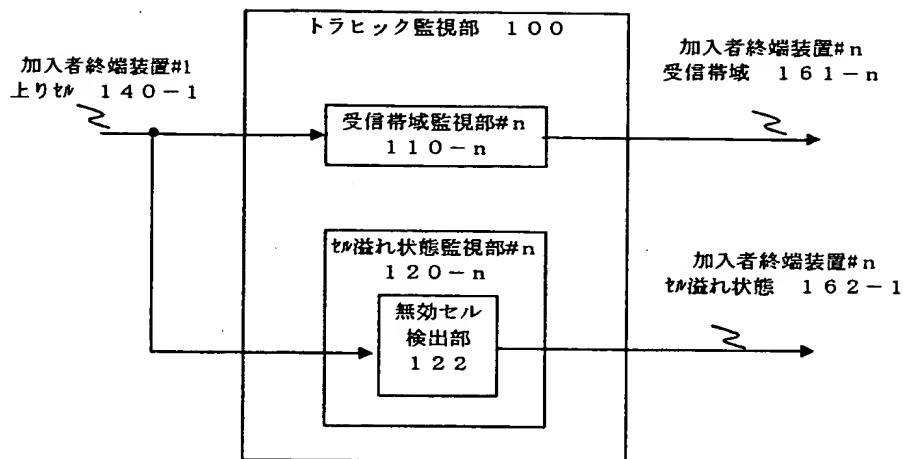


【図 4】

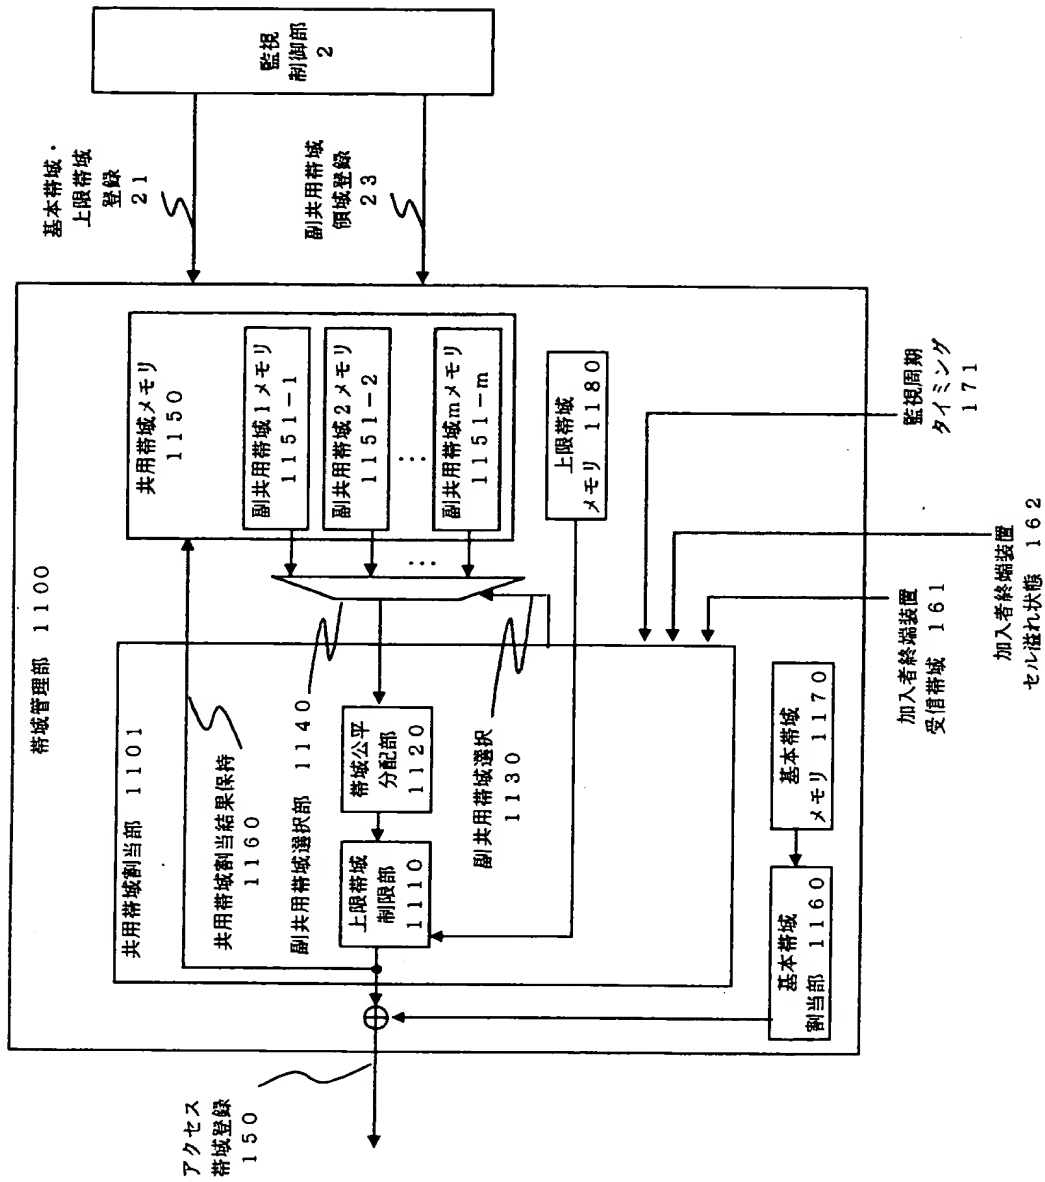


【図 5】

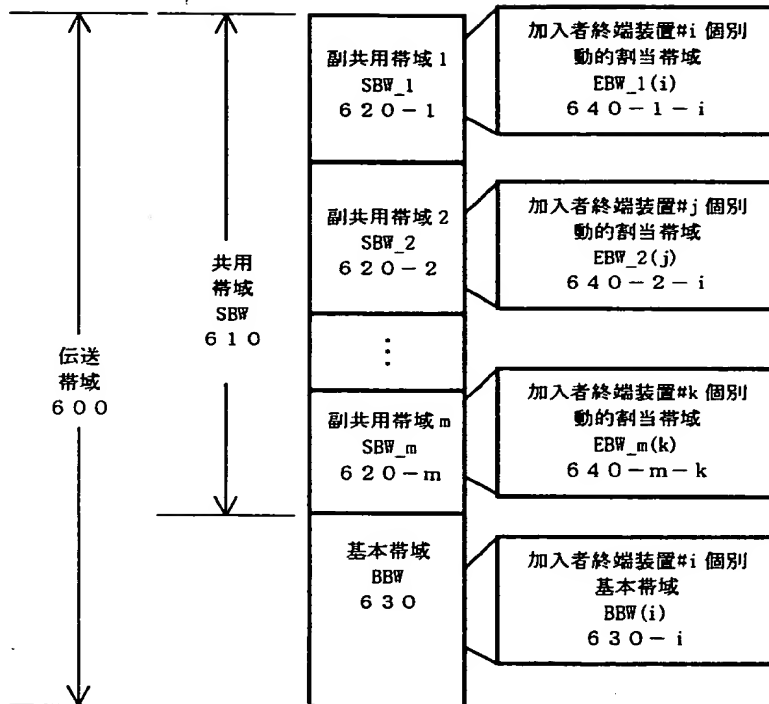


【図 6】

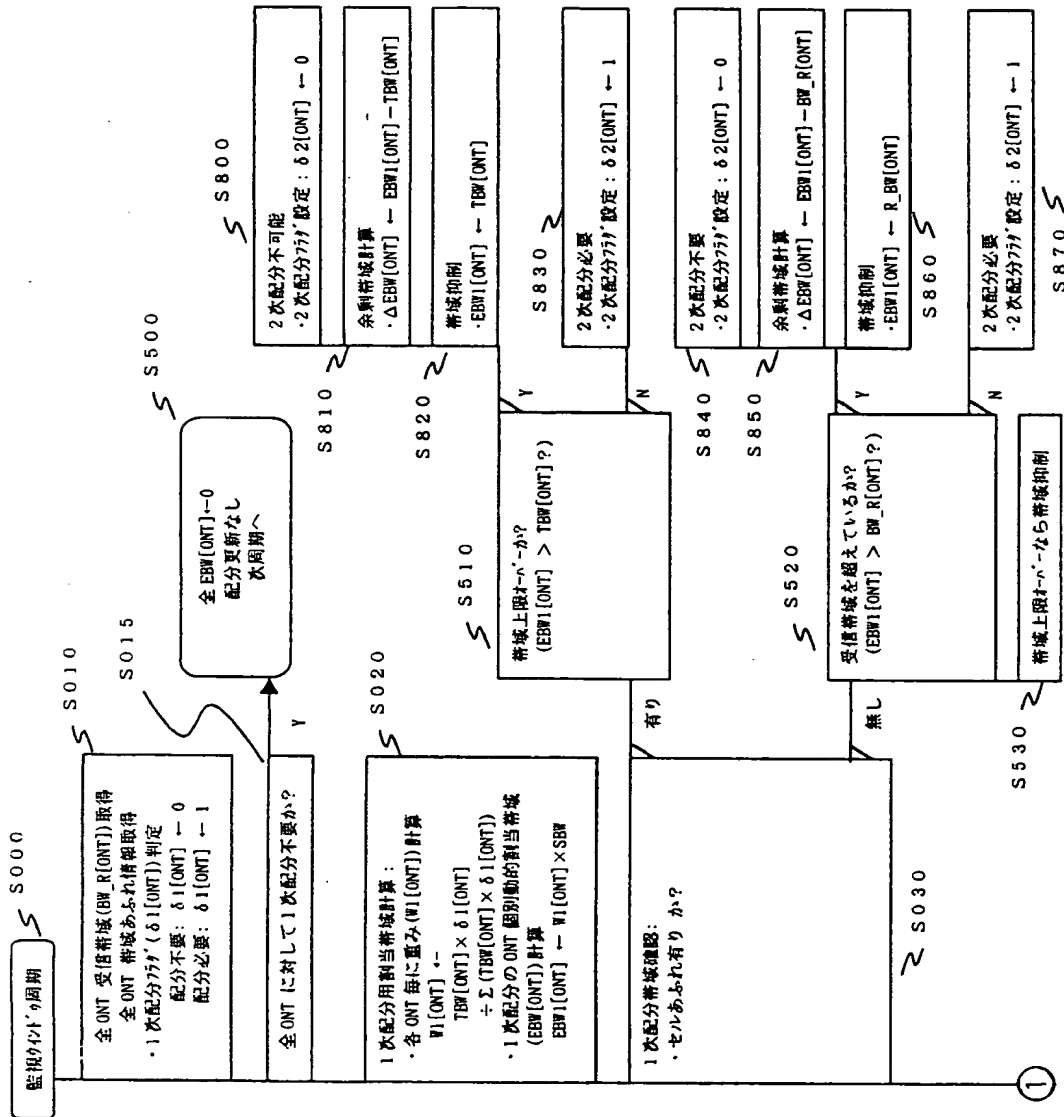

【図 7】

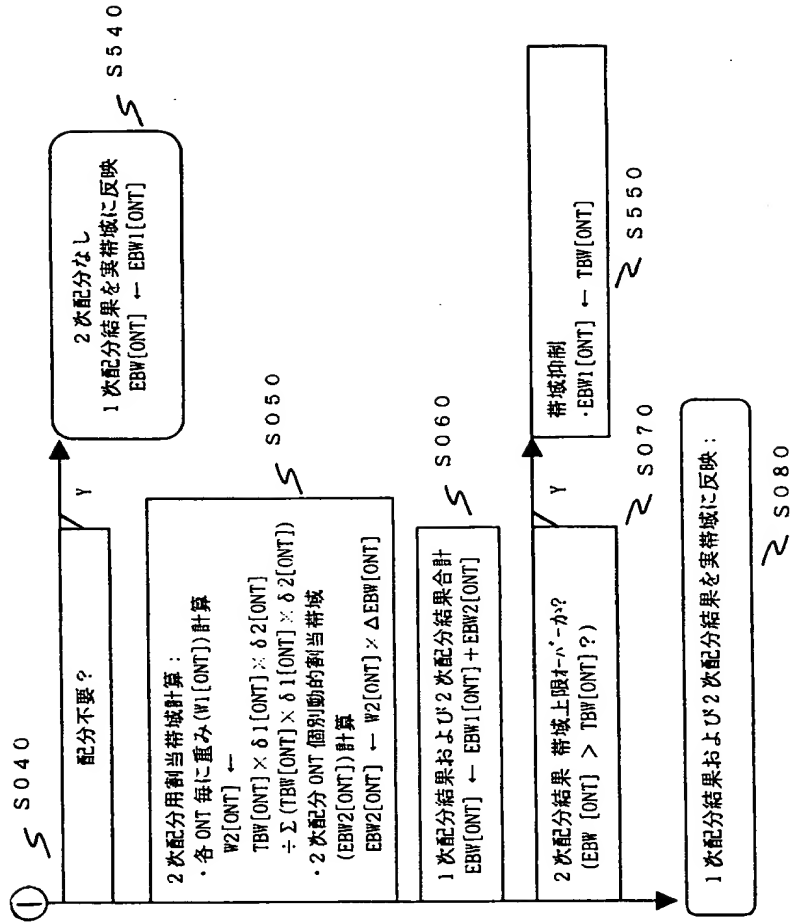

【図 8】

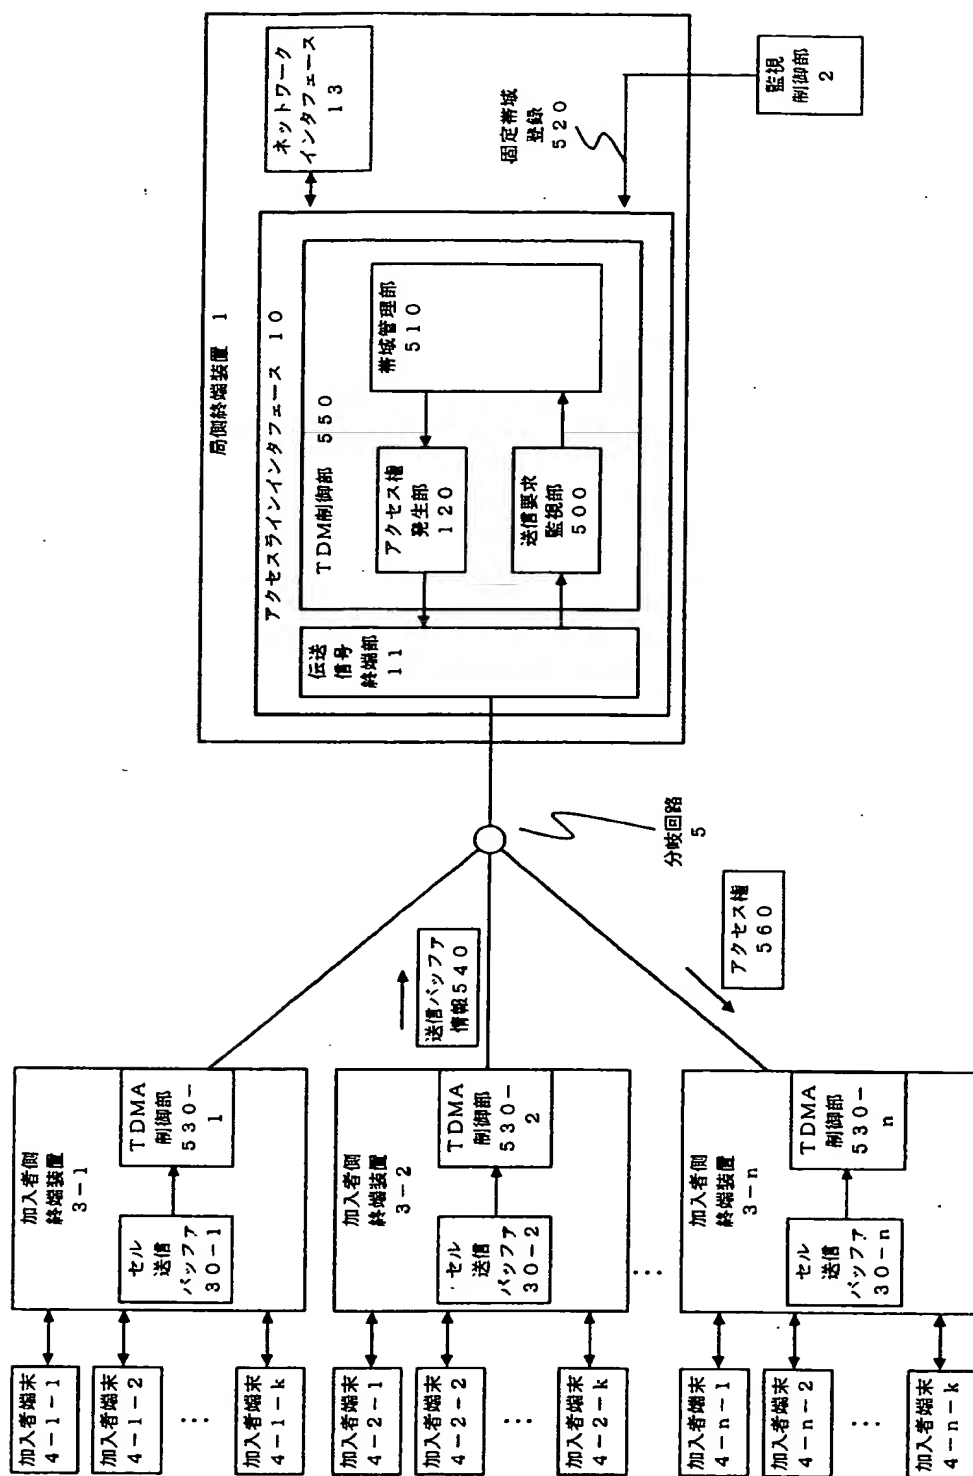

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 加入者端末毎に最低帯域を確保し、上限帯域の制限を行う帯域制御が可能で、公平に共用帯域を登録情報を基に動的かつ公平に分配し、既に実サービス運用を行なっているシステムに容易に適応可能とする。

【解決手段】 複数の加入者終端装置 3-1 ~ 3-n から送出された上り ATM セルのトラヒック状態を監視するトラヒック監視部 100 と、トラヒック監視部 100 が検出した複数の加入者終端装置 3-1 ~ 3-n が送信した有効 ATM セルの受信帯域情報およびセル溢れ状態に基づいて、更に監視制御部 2 が設定した基本帯域および上限帯域に従って各々加入者終端装置 3-1 ~ 3-n のアクセス帯域を判定する帯域管理部 1100 と、帯域管理部 1100 が判定したアクセス帯域を保持するアクセス権管理テーブル 130 と、帯域管理部 1100 が判定したアクセス帯域に従ってアクセス権を発生するアクセス権発生部 120 と、帯域管理部 1100 は監視制御部 2 から設定された基本帯域を割り当てる基本帯域割当部 1160 と、監視制御部 2 から設定された上限帯域およびトラヒック監視部 100 が送出した受信帯域およびセル溢れ状態に基づき共用帯域を割り当てる共用帯域割当部 1101 と、割り当てた共用帯域を保持する共用帯域メモリ 1150 を備える。

【選択図】 図 1



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [ 0 0 0 0 0 5 1 0 8 ]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 3 1 日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

氏 名 株式会社日立製作所